


Agora imagine que nós temos uma lista encadeada ordenada




E imagine que a gente quer inserir um novo elemento **k** na lista.

Como é que a gente faz isso?


Bom, é quase a mesma coisa.

Quer dizer, imagine que a gente quer inserir o 8 na lista acima.

Então, a gente vai até o último elemento que ainda é menor que o 8



E daí, a gente faz a inserção assim

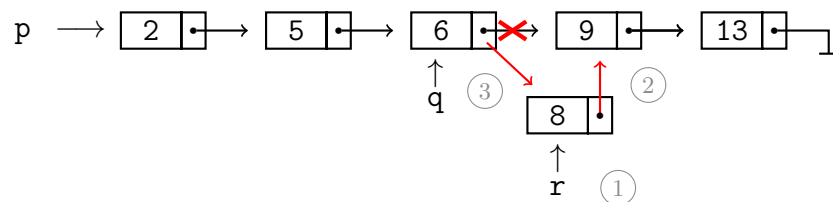

— (você viu que a ordem em que a gente faz as coisas é importante?)

Abaixo nós temos o código da função que implementa a inserção na lista ordenada.

[illegible]