



Agora considere a tarefa

→ Verificar se todo bloco de **b**'s na palavra de entrada é seguido por um bloco de **a**'s com a mesma paridade

Bom, raciocinando em alto nível, nós temos o seguinte

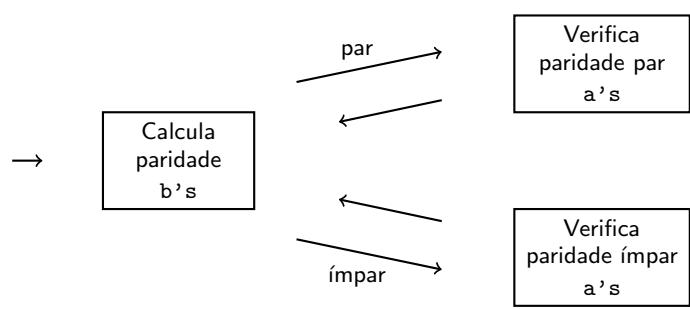

E daí, não é difícil construir o seguinte autômato

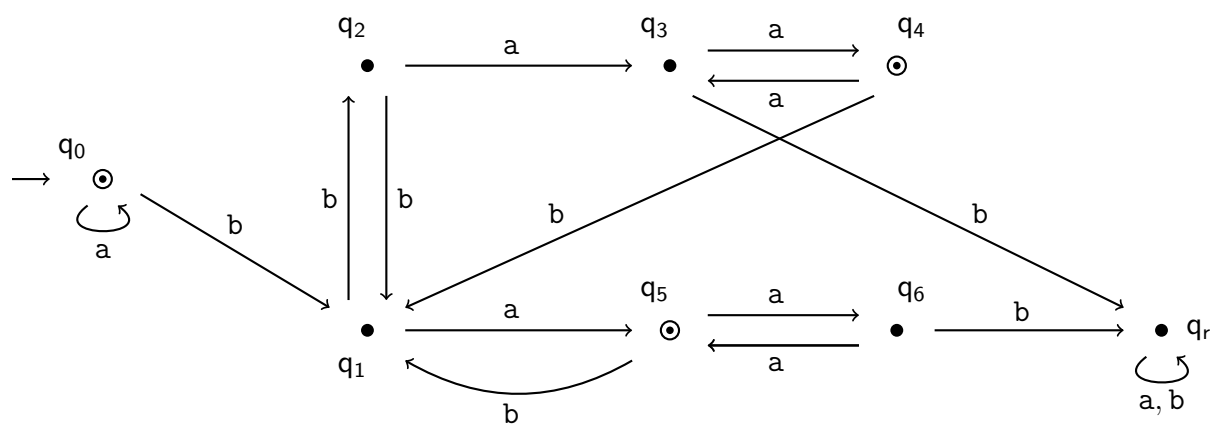

Agora, o mais legal é que as verificações de paridade par e ímpar dos blocos de **a**'s podem ser feitas pelo mesmo módulo.

E daí, a coisa fica assim

